


# TYP RDC 16



## ANWENDUNGSBEREICH


- Industrieinsatz
- Werkzeugindustrie

## BESCHREIBUNG

- Gleichstrom-Hohlentachogenerator (Metallgehäuse)
- Permanentmagnet-Erregung
- Rotormontage auf glatte Welle
- Robuster Tachogenerator
- Kollektor auf entgegengesetzter Seite der Statorbefestigung



Masse	kg	1,8
-------	----	-----

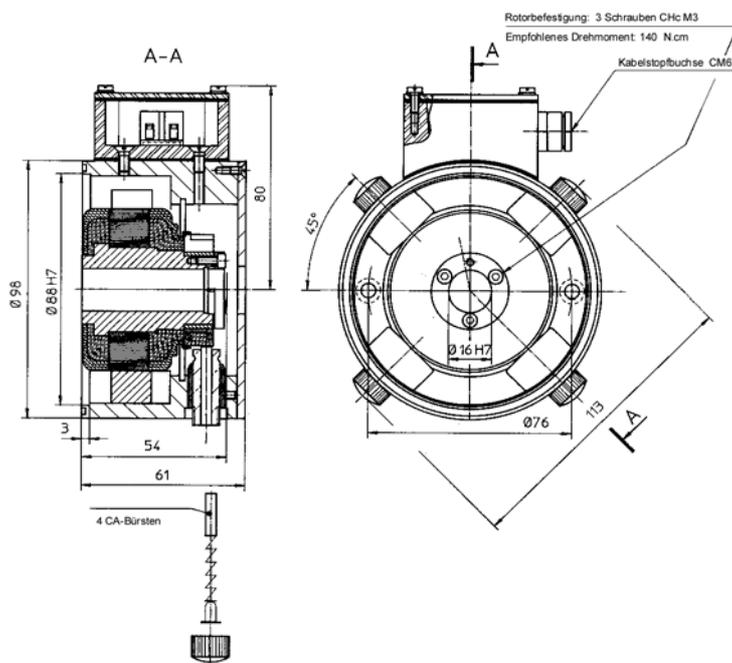

## ALLGEMEINE KENNDATEN

Bezeichnung	Symbol	Einheit	Wert	
max. Drehzahl (mechanisch)	$n_m$	U/min.	7500	
Trägheitsmoment	J	kg cm <sup>2</sup>	1,8	
Leerlaufantriebsmoment	$M_r$	N. cm	≤ 0,5	
max. zulässige E.M.K.	$E_m$	V	300	
max. Linearitätsfehler	$\Delta E$	% $E_T$	≤ 0,15	
gesamter Oberwellenanteil (Spitze – Spitze)	$\Delta E_c$	% $E_c$	≤ 0,6	
Rotationsoberwellen (f = 2 p. n.)	$\Delta E_p$	% $E_c$	≤ 0,05	
Nutenoberwellen (f = Z. n.)	$\Delta E_z$	% $E_c$	≤ 0,55	
Eichgenauigkeit	$\Delta E_o$	% $E_{T_o}$	± 2,0	
Temperaturgang der E.M.K. - nicht kompensiert - kompensiert	$\Delta E_e$	% /°C	0,005	
Zeitkonstante	$C_t$	ms	0,7	
Zeitkonstante	RF x CF	ms	0,1	
*Filter: Laststrom	$I_c$	mA	1,5	
Drehzahl	n	U/min.	3000	

Fertigungseinzelheiten	
Polzahl	4
Nutenzahl	33
Kollektorlamellenzahl	33
Isolationsklasse	B (IEC 34-1)
Betriebstemperatur	-20° - 110 °C
Klimaschutz	C <sub>a</sub> (IEC 68-1)
Schutzart	IP 44 u. IP 55 (IEC 34-5)**
Drehrichtung	reversierbar
Erregung	Permanentmagnete Alnico

\* Filter-Schaltbild siehe anhängende Seite  
\*\* Die Schutzartangabe bezieht sich auf den eingebauten Zustand.

Rev.: 01

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

## ANWENDUNGSBEREICH

- Industrieinsatz
- Werkzeugindustrie

## BESCHREIBUNG

- Gleichstrom-Hohlentachogenerator (Metallgehäuse)
- Permanentmagnet-Erregung
- Rotormontage auf glatte Welle
- Robuster Tachogenerator
- Kollektor auf entgegengesetzter Seite der Statorbefestigung

Typ  
RDC 16

## Konstruktionsvarianten

Ankerbohrung Ø d (mm)			Motor-Zentrierrand Ø D (mm)			Ankerspannvorrichtung
Standard	Max.	Min.	Standard			
16 <sup>H7</sup>	16	8	88			Glatte Welle, Klemmvorrichtung

## Sonderausführungen

- Wasserdichte Ausführung (ME): IP 55

## Gängige Anbaumöglichkeiten

- Auf Anfrage

## Kennzeichnung und Polarität der Klemmen (Kabel) für eine Linksdrehung auf der A-Seite

1 Kollektor	2 Kollektor
A1: + - A2: -	


## Elektrische Ausführung

			Min.					Max.					
E.M.K. bei 1000/min.	E <sub>n</sub>	V	10	20	30	40	50	60					
Drehzahlkonstante	C <sub>v</sub>	V/U/min.	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06					
Ankerwiderstand	R <sub>a</sub>	Ω	8	33	73	130	200	290					
Thermischer Grenzstrom	I <sub>th</sub>	mA	400	200	150	100	80	60					
max. zulässige Drehzahl	n <sub>a</sub>	U/min.	7500	7500	7500	7500	6000	5000					

## Kohlebürsten


Anzahl	Abmessungen	Qualität	Anwendungsbereich	Referenz
4	6,4 x 5 x 14	Elektrographit (EG)	Sondereinsatz, auf Anfrage	
		Silberkohle (CA)	STANDARD für normalen Einsatz bei E.M.K. < 300 V	64 - 50 - CA

# ANBAUANLEITUNG

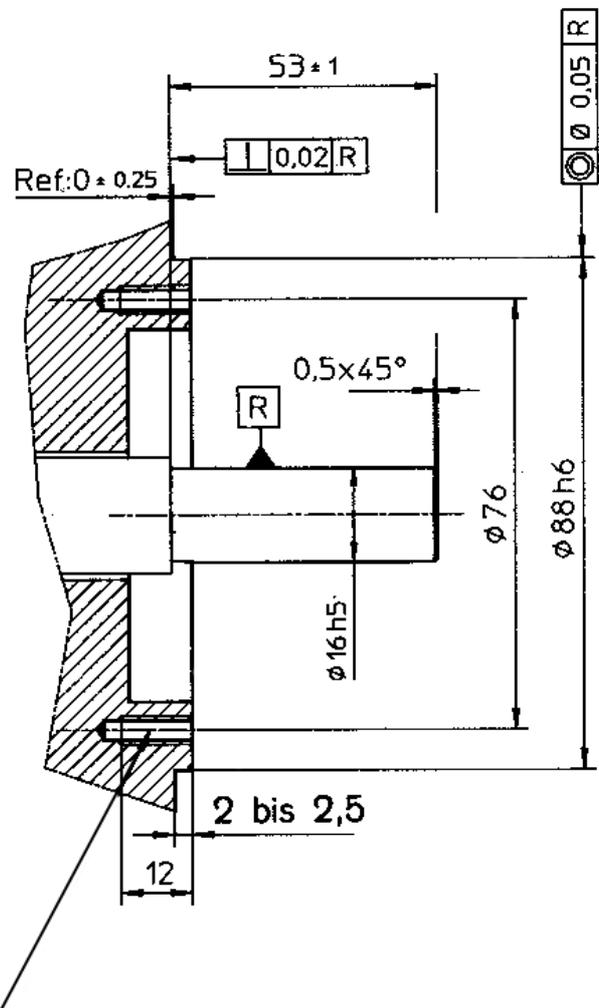

Anbaubefestigung: 2 Schrauben CHc M5x50

## Filter Schaltbild

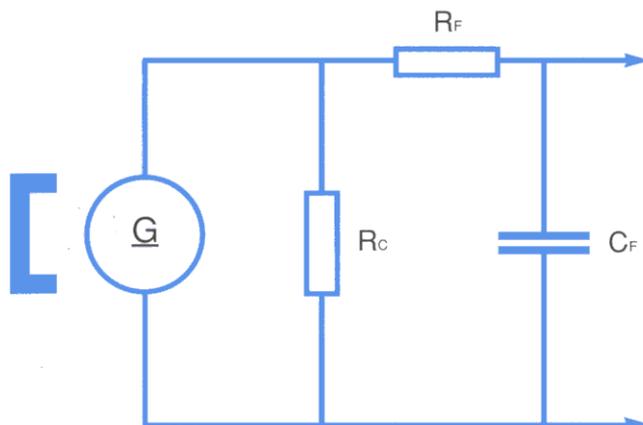

$R_C$ : Lastwiderstand  
 $R_F$ : Filterwiderstand  
 $C_F$ : Filterkapazität